





1. Soluzione standard

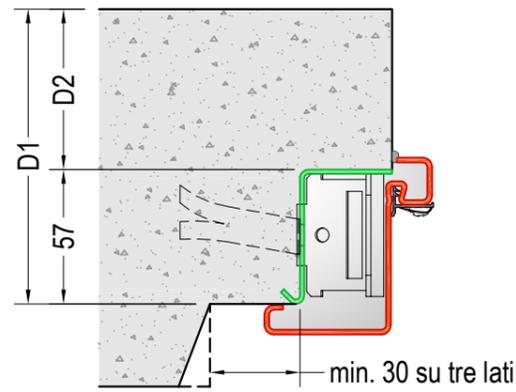


2. Soluzione standard con sgancio interno

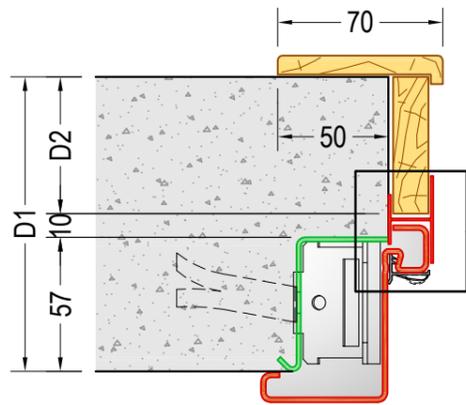

3. Soluzione con imbotte in legno in luce

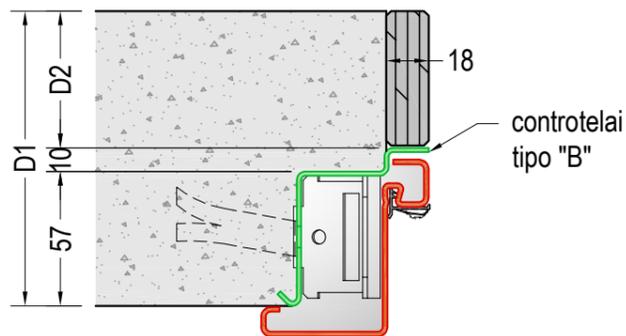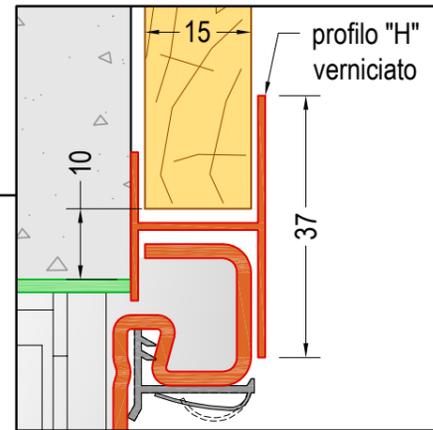


5. Soluzione con imbotte in marmo in luce

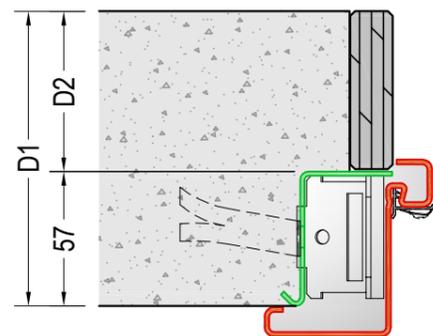


6. Soluzione con imbotte in marmo filo controtelaio


DIMENSIONI VARIABILI	
Spessore muro	D1 =
Dimensione imbotte	D2 =

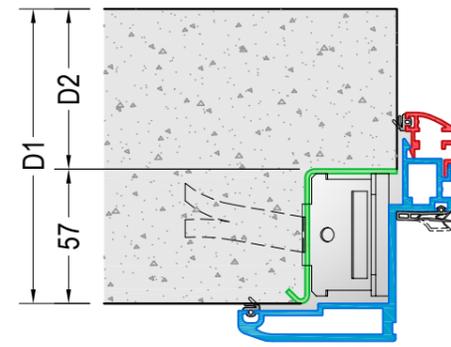


1a. Soluzione standard

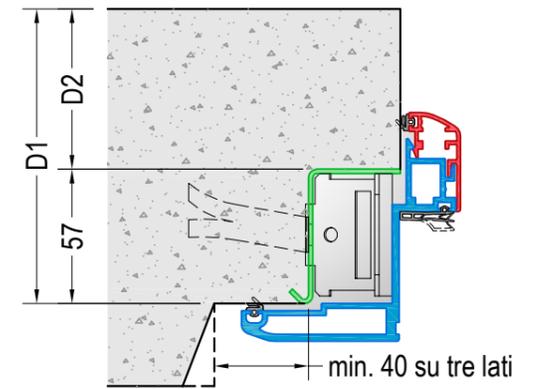


2a. Soluzione standard con sgancio interno

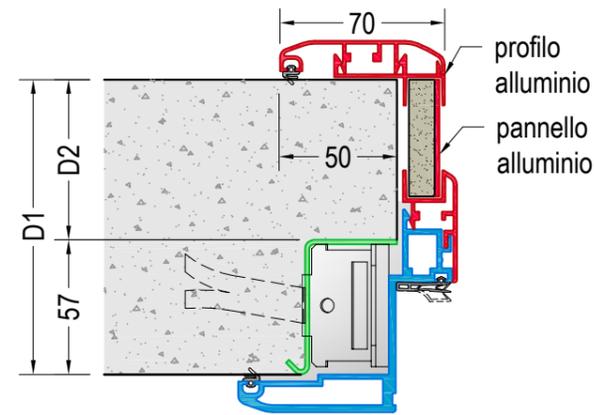


3a. Soluzione con imbotte in alluminio in luce

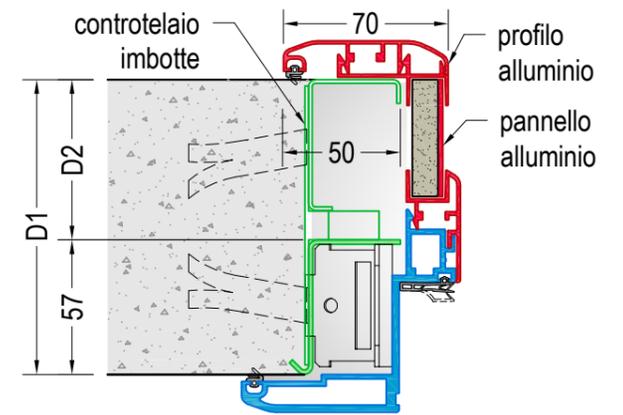

4a. Soluzione con imbotte in alluminio in luce con controtelaio

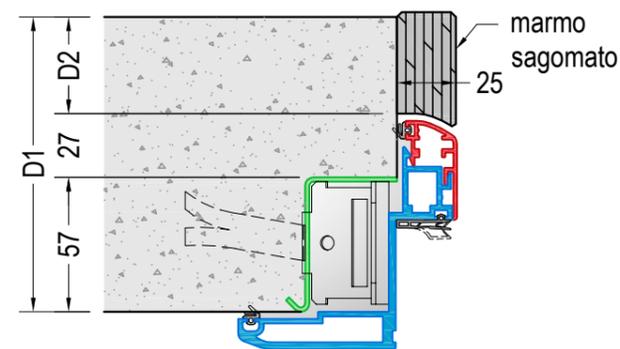

5a. Soluzione con imbotte in marmo in luce

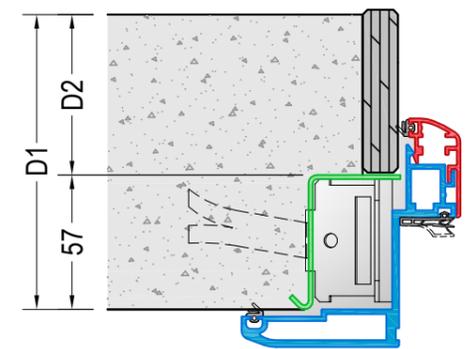

6a. Soluzione con imbotte in marmo filo controtelaio

DIMENSIONI VARIABILI	
Spessore muro	D1 =
Dimensione imbotte	D2 =