





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
GRATA GALATEA
FISSA / APRIBILE / SNODATA
INOX / VERNICIATA

versione 1.0


1 Posizionare la grata sul muro

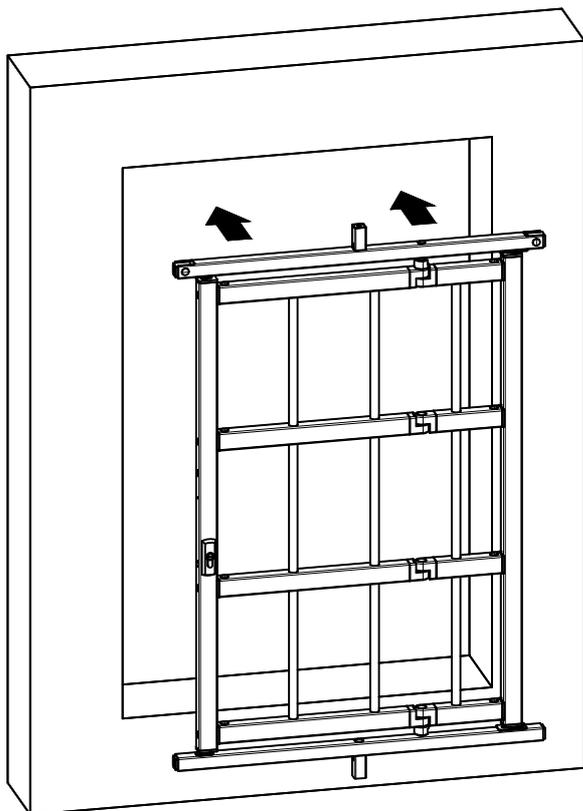


2 Segnare i punti di fissaggio laterali

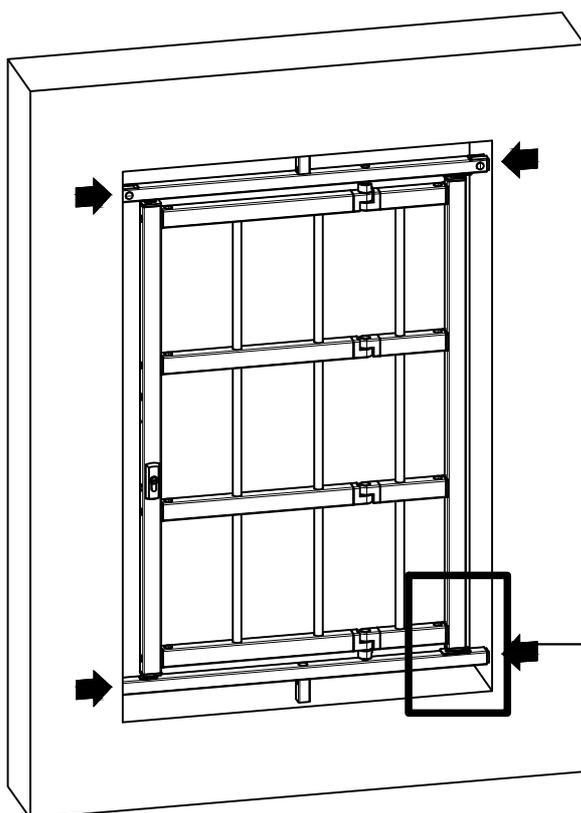

2.1

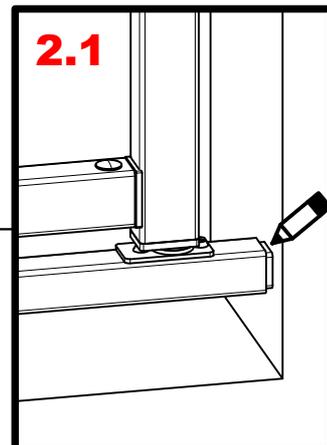


3 Forare il muro e avvitare i fissaggi

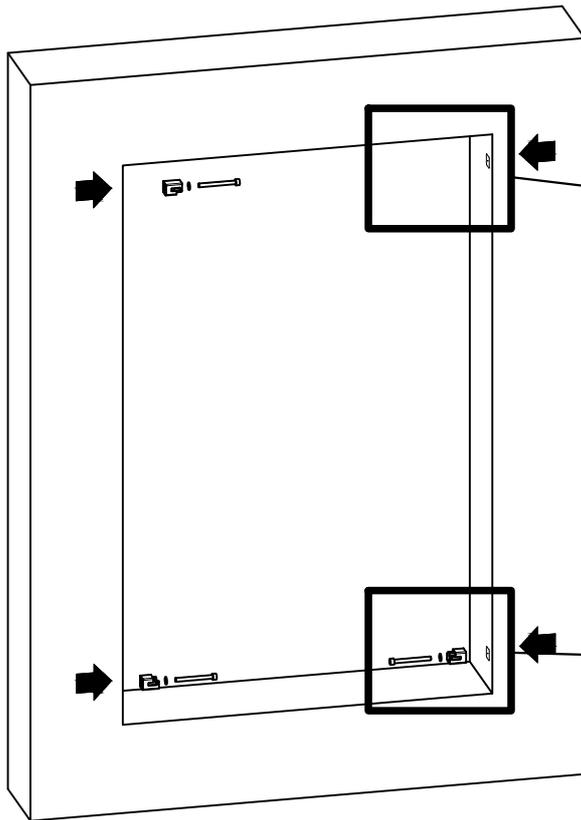


3.1



3.2

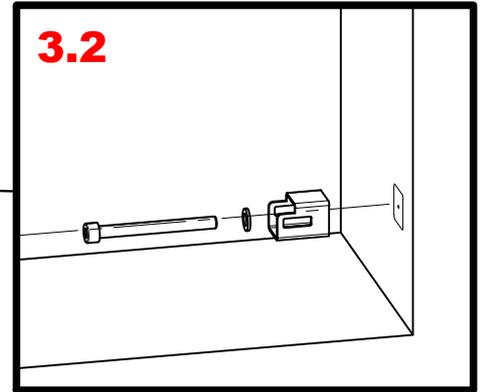


AVVERTENZE PER IL FISSAGGIO A MURO

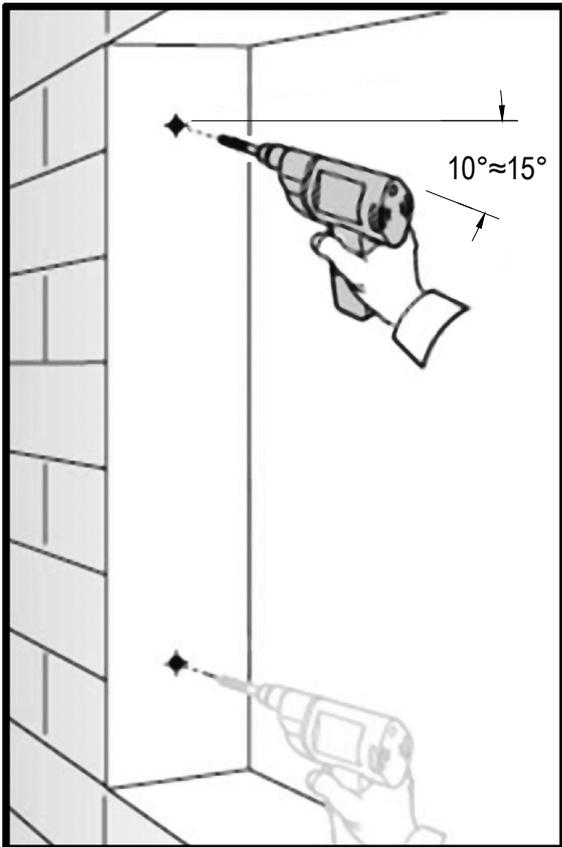




Verificare il tipo di muro dove va fissata la grata per scegliere correttamente i tasselli di fissaggio. I fori per i fissaggi sono $\text{Ø}8.5\text{mm}$

Inserire i tasselli di fissaggio facendo i fori con orientamenti deversi.



DI.BI. NON FORNISCE I TASSELLI ED I PERNI DI FISSAGGIO

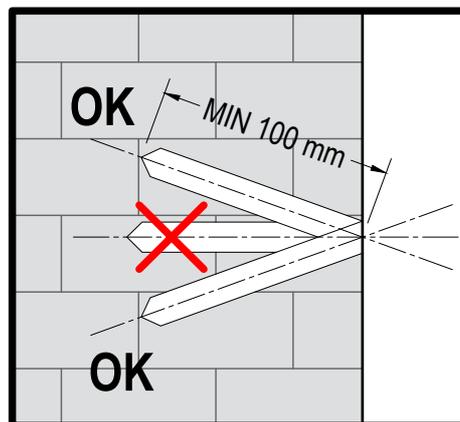




4 Posizionare i traversi del telaio inferiore e superiore

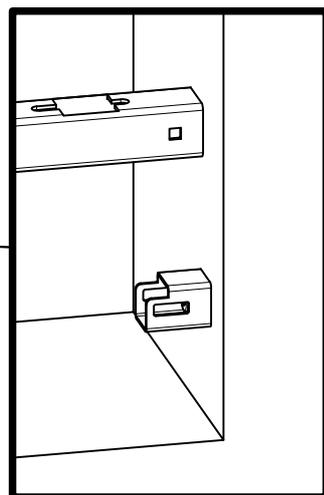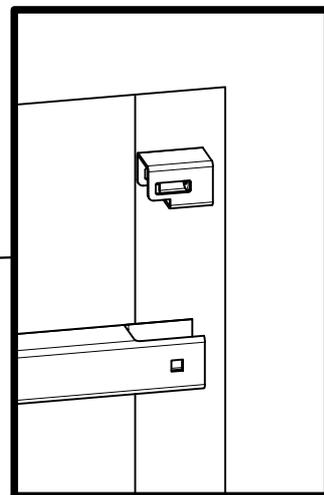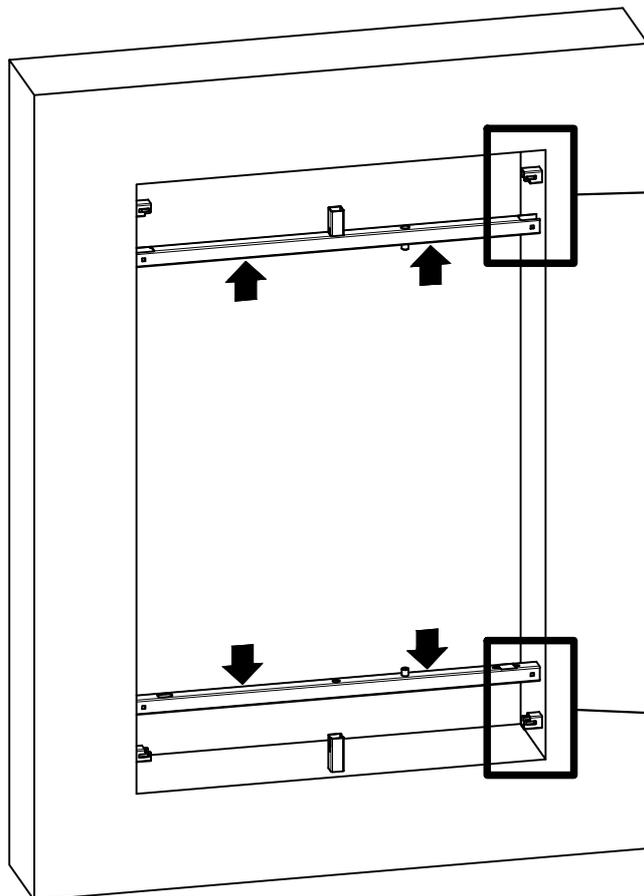


5 Fissare il traverso del telaio superiore

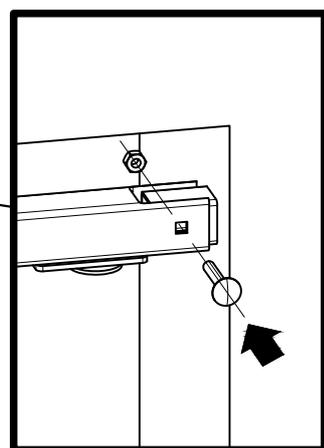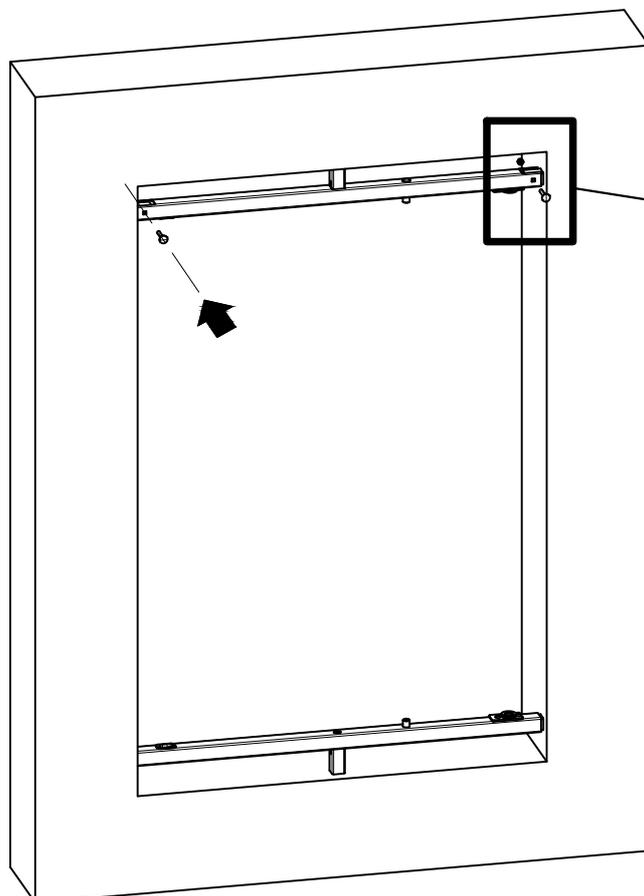


6 *Inserire i cardini della grata sul telaio:
prima inferiore (1) poi superiore (2)*

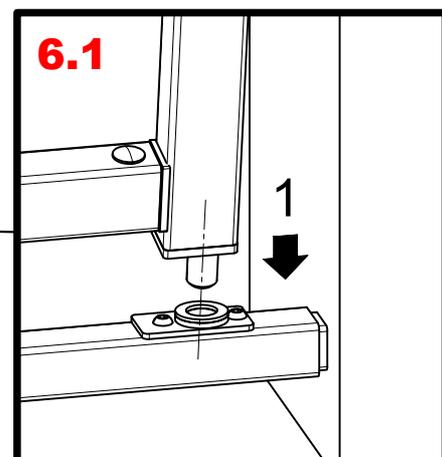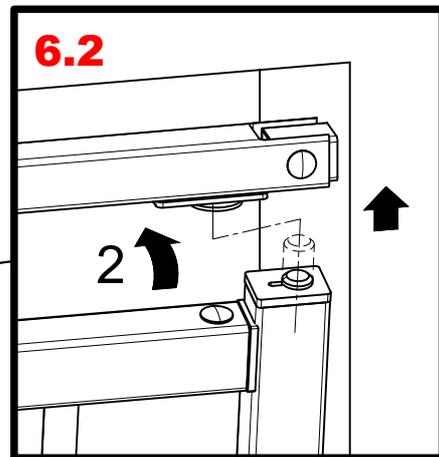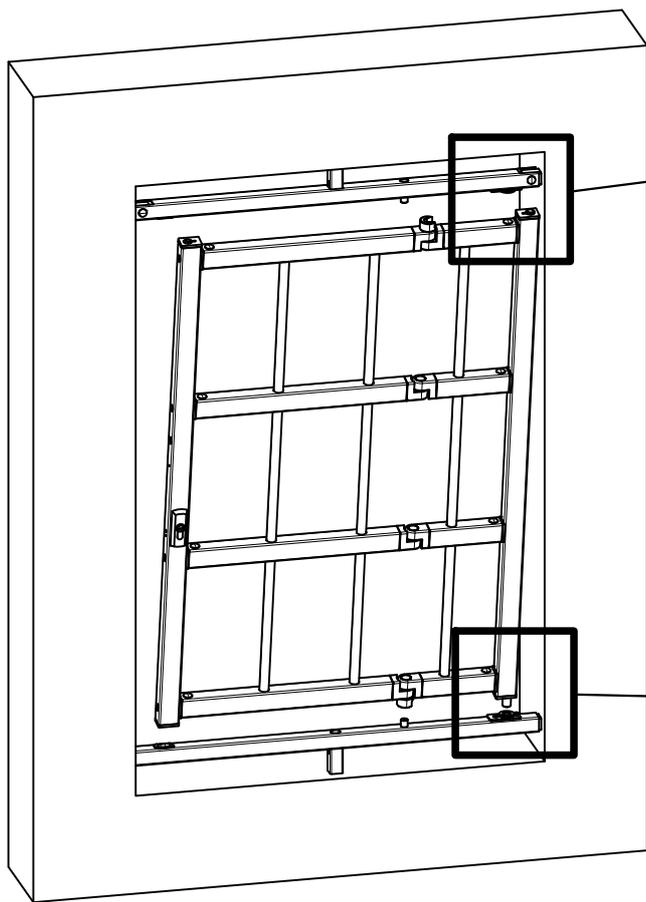


7 *Fissare il traverso del telaio superiore e inferiore*

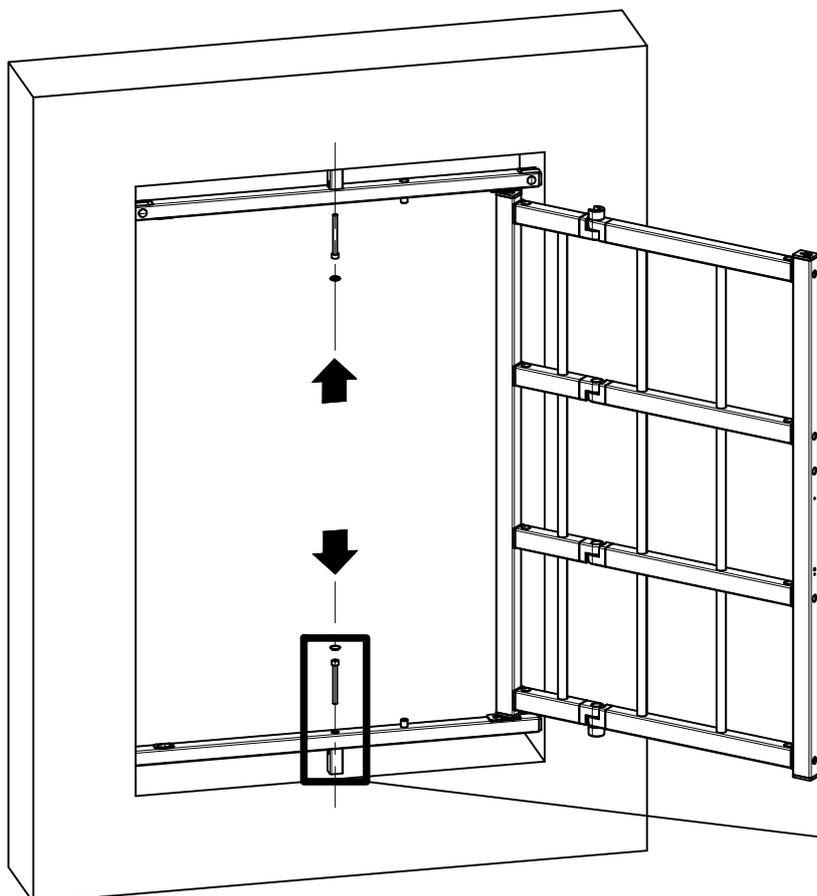





Grata con piedino su soglia

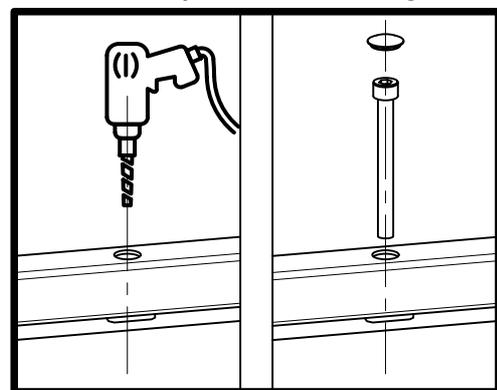

Grata con distanziere su soglia

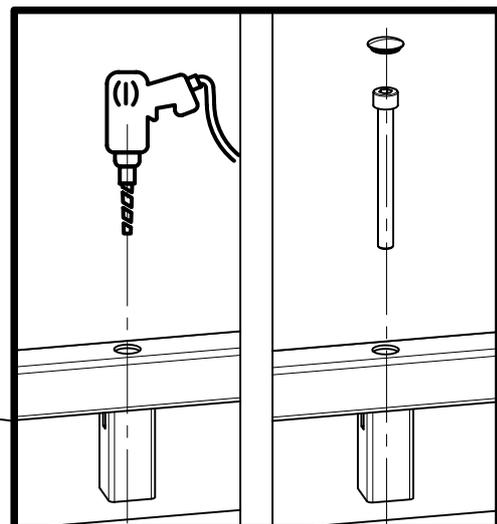

8 Regolazione anta

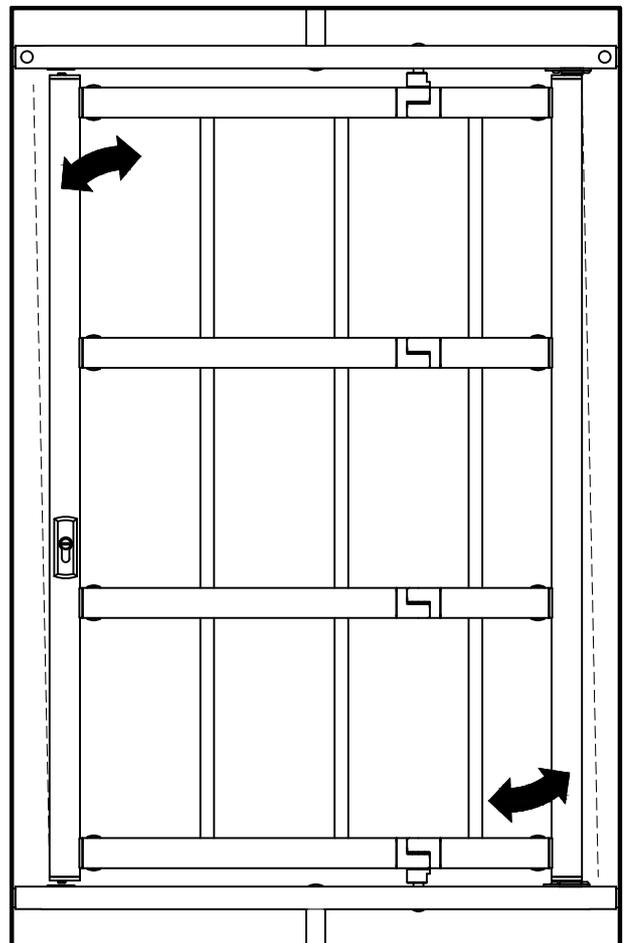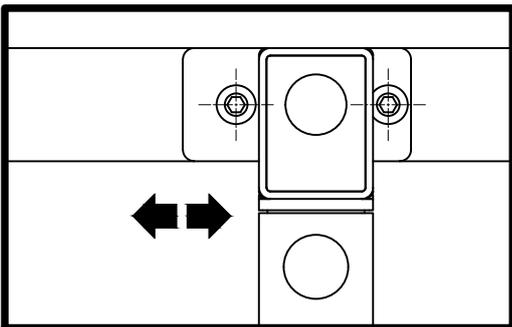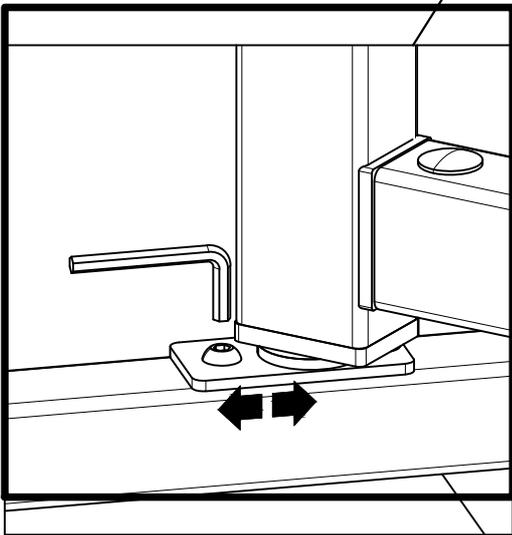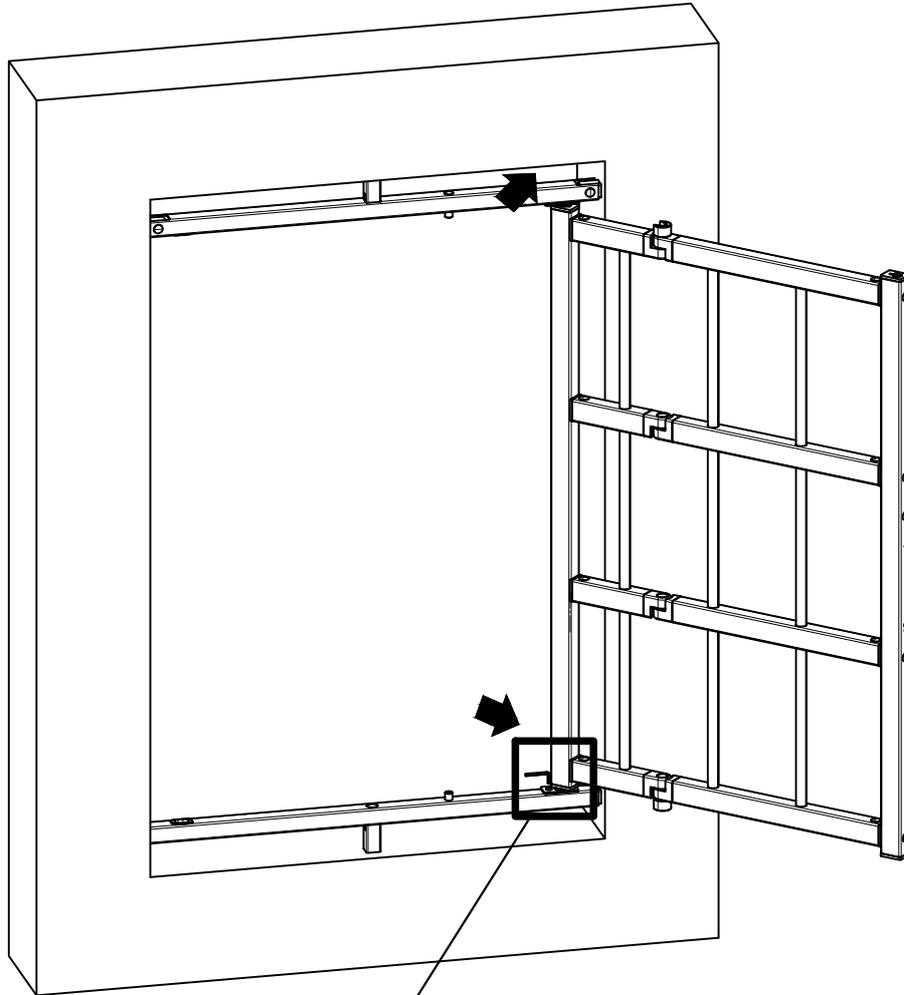



DI.BI. PORTE BLINDATE Srl - Fano (PU) ITALY - www.dibigroup.com